


RU4221L-21B-MPA

ライティングフレームタイプ

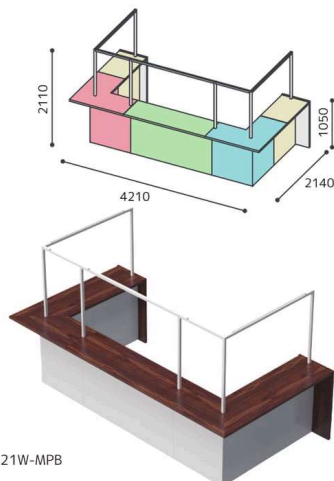

RU4221F-21W-MPB

アッパーフレームタイプ



W4220
D2140

RU4221L-21□-MPA

¥ 2,948,000

RU4221L-21□-MPB

¥ 2,948,000

外寸法/W4210xD2140xH2110
天板厚/40mm 天板耐荷重/150kg(均等荷重)
2口コンセント6個、アジャスター付

質量/312.1kg

RU4221F-21□-MPA

¥ 2,442,000

RU4221F-21□-MPB

¥ 2,442,000


外寸法/W4210xD2140xH2110
天板厚/40mm 天板耐荷重/150kg(均等荷重)
2口コンセント6個、アジャスター付

質量/309.8kg



RU4230L-21B-MPA

ライティングフレームタイプ

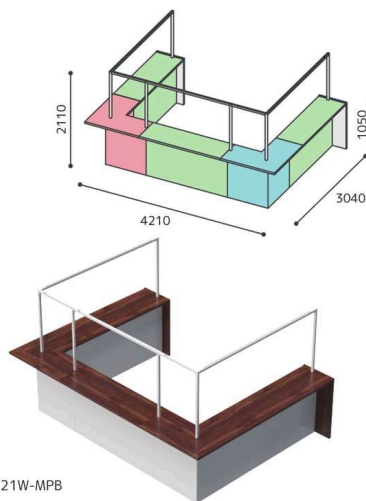

RU4230F-21W-MPB

アッパーフレームタイプ



W4220
D3040

RU4230L-21□-MPA

¥ 3,190,000

RU4230L-21□-MPB

¥ 3,190,000

外寸法/W4210xD3040xH2110
天板厚/40mm 天板耐荷重/150kg(均等荷重)
2口コンセント6個、アジャスター付

質量/374.3kg

RU4230F-21□-MPA

¥ 2,662,000

RU4230F-21□-MPB

¥ 2,662,000

外寸法/W4210xD3040xH2110
天板厚/40mm 天板耐荷重/150kg(均等荷重)
2口コンセント6個、アジャスター付

質量/371kg

オプション



マルチコンセント

CON-CC-B ¥ 11,700

コンセント2口

AC:AC125V 15A 合計1500Wまで

CON-UC-B ¥ 19,300

コンセント1口+USB TypeA1口

AC:AC125V 15A 1400Wまで USB:DC5V 2.4A

CON-UU-B ¥ 26,800

USB TypeA2口

USB:DC5V 2.4A

※表側にオプションで取り付け可能です。

(注意)本製品は必ず全部品を組付けた状態で使用してください。また、異なる製品同士の連結は推奨しておりません。

本製品は製品毎に天板の形状が多少異なります。異なる製品間での転用は推奨しておりません。

推奨品



6形抜止コンセント



6形引掛シーリング



6形吊りフック

NDR6012 オープン価格

東芝ライテック

NDR7010 オープン価格

東芝ライテック

NDR8543 オープン価格

東芝ライテック

※詳しくはお問い合わせください。

推奨品は全てライティングフレームタイプに取り付ける為の製品です。



(使用例)

※表示価格は税抜価格です。