



# 実験に裏付けされた、確かな品質と圧倒的な耐久性。 3色のカラーバリエーションで様々な現場でお役に立ちます。

## 卓越した底冷え防止効果

床状態とマットにそれぞれ片足を乗せ、60分経過したときの足の温度変化をサーモグラフィにて計測撮影。

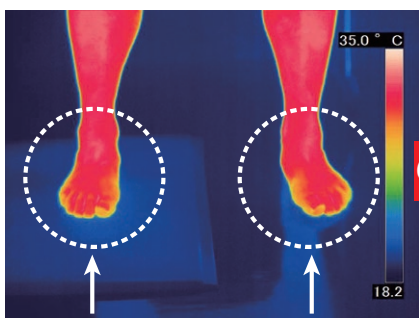


「テラクッション極厚」の  
上に立った状態  
床の上にマットなどを  
敷かず立った状態

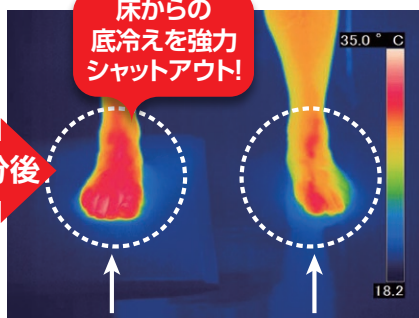

床からの  
底冷えを強力  
シャットアウト！  
60分後  
体温低下がほとんど認め  
られず、保温効果がある  
ことが分かります。  
体温低下を示すエリ  
アが広がり、足の冷  
えが進んでいます。


## 傾斜ふち

めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。

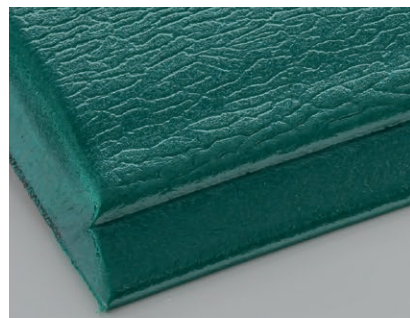

## 圧倒的な耐摩耗性

マットの表面は摩耗による削れ・剥がれが起きにくく、耐久性に優れた構造です。

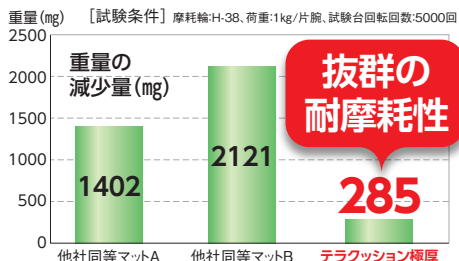


試験方法:JIS-L-1021-11:2007 4.(テーパー摩耗試験機)  
試験機関:一般財団法人 ケケン試験認証センター 関西事業所

[試験内容] 試験片を固定した円盤の上に一定荷重を加えた摩耗輪を置き、定速で回転させたときに生じる摩耗程度を下地や下層膜が露出するまでの回数または一定条件後の摩耗減量で評価します。




テラクッション極厚  
キズは見受けられますが、表面の摩耗は最小限です。


他社同等マットA  
他社同等マットB  
マットの表面が大きく摩耗し、マット内部がむき出しに。これにより、クッション性能も低下します。

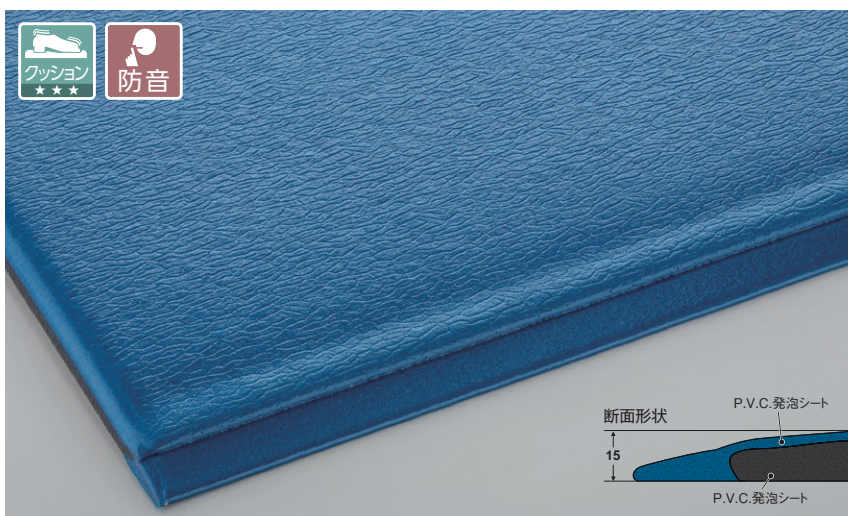

軽々持ち運べるピースタイプと広範囲に敷き込めるランナータイプの4種をご用意。様々な現場の立ち作業をサポートします。

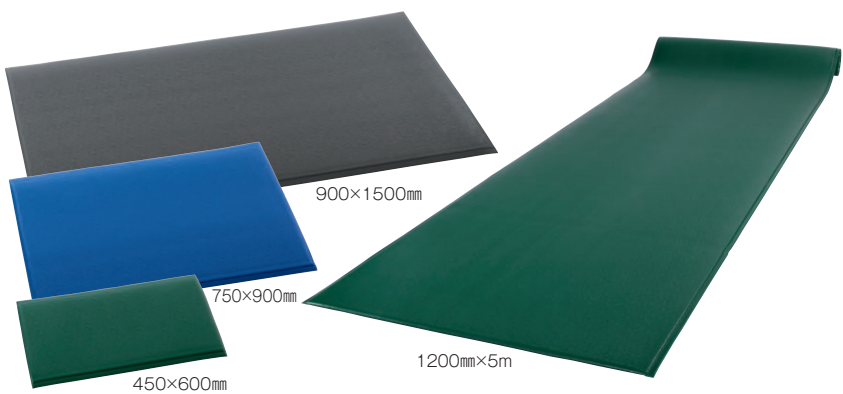

### 表面形状



### 滑り止め加工

表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。

### 規格色



## テラクッション 極厚

材質 PVC発泡シート 厚さ 約15mm  
規格色 グリーン、ブルー、グレー 重量 1㎡に付約4.5kg

品番	色コード	規格サイズ(約)	価格	梱包入数	元払数量
MR-069-020-□	1.グリーン	450×600mm	¥ 7,300 (税込¥ 8,030)	10枚	10枚以上
MR-069-042-□	3.ブルー	750×900mm	¥11,000 (税込¥ 12,100)	4枚	8枚以上
MR-069-044-□	5.グレー	900×1500mm	¥24,000 (税込¥ 26,400)	2枚	4枚以上
MR-069-050-□		1200mm×5m	¥95,000 (税込¥104,500)	1本	1本以上

- 色コード / 1.グリーン 3.ブルー 5.グレー
- 上記以外の別サイズは製作できません。
- ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干の誤差があります。
- 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

防火 E2140099

規格サイズ(約)	JANコード		
	グリーン	ブルー	グレー
450×600mm	106120	111650	111698
750×900mm	106137	111667	111704
900×1500mm	106144	111674	111711
1200mm×5m	106151	111681	111728

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート

屋外シート