

## ドアパネル

■片開きドアパネル (H1900×W900)

**抗菌** 一部の樹脂部品に抗菌加工

●窓なしタイプ

●窓付タイプ



●レバーハンドル錠付、ドアストッパー付

※ご注文時にドアの開き勝手をご指定ください。(下図参照)


※直線でドアパネルをご使用の場合は安定脚を設置し、ドア本体が開く側に袖パネルを設置してください。

※ドアパネル自体に安定脚は取り付けできません。連結した直線パネルに取り付けてください。

※ドアパネルに袖パネルは付属していません。別途ご用意願います。

※窓付ドアパネルのガラスは透明ガラスが標準仕様になります。オプションにてカミガラス、タペガラス、ストライプガラスなどをお選びいただけます。☒P252のガラスサンプルをご参照ください。オプションガラス仕様は別途見積りになります。

右開きドア (R)      左開きドア (L)



タイプ	右開きドア (R)		左開きドア (L)		価格
	商品コード	品番	商品コード	品番	
片開き窓なしドア	クロスタイプ	52-3556-☐ LPX-D1909R☐	52-3564-☐ LPX-D1909L☐	¥245,200	
	防炎クロスタイプ	52-3680-☐ LPX-D1909FPR☐	52-3681-☐ LPX-D1909FPL☐	¥319,200☉	
	スチールタイプ	52-3558-1 LPX-SD1909RW	52-3566-1 LPX-SD1909LW	¥245,200	
	木目タイプ	52-3560-☐ LPX-TD1909R☐	52-3568-☐ LPX-TD1909L☐	¥269,700☉	
片開き窓付ドア	クロスタイプ	52-3557-☐ LPX-MD1909R☐	52-3565-☐ LPX-MD1909L☐	¥298,100	
	防炎クロスタイプ	52-3682-☐ LPX-MD1909FPR☐	52-3683-☐ LPX-MD1909FPL☐	¥387,800☉	
	スチールタイプ	52-3559-1 LPX-SMD1909RW	52-3567-1 LPX-SMD1909LW	¥298,100	
	木目タイプ	52-3561-☐ LPX-TMD1909R☐	52-3569-☐ LPX-TMD1909L☐	¥322,400☉	

●LPX片開きドアパネル専用ドアチェック (オプション)

52-1304-0 LPX-DC ¥24,000

※左右どちらの開き勝手にも取付け可能です。  
※取付時はドアパネルに取付用の補強が必要な為、既設ドアへの取付けはできません。

■片引きドアパネル (H1900×W900)


**抗菌** 一部の樹脂部品に抗菌加工

●窓なしタイプ

●窓付タイプ



片引きドア取付例 (右引き扉)

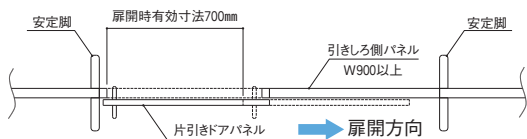

タイプ	商品コード	品番	価格
片引き窓なしドア	クロスタイプ	52-2158-☐ LPX-H1909☐	¥269,600
	防炎クロスタイプ	52-3902-☐ LPX-H1909FP☐	¥350,500☉
	スチールタイプ	52-2159-1 LPX-SH1909W	¥269,600
	木目タイプ	52-2160-☐ LPX-TH1909☐	¥274,900☉
片引き窓付ドア	クロスタイプ	52-2161-☐ LPX-MH1909☐	¥323,900
	防炎クロスタイプ	52-3903-☐ LPX-MH1909FP☐	¥421,100☉
	スチールタイプ	52-2162-1 LPX-SMH1909W	¥323,900
	木目タイプ	52-2163-☐ LPX-TMH1909☐	¥333,500☉

●パイプハンドル取手、錠付、扉開閉ストッパー機構付

※片引きドアは左右引き共通仕様になります。

※直線でドアパネルをご使用の場合は安定脚を設置してください。(左下図参照)

※引きしろ側のパネルはW900以上の直線パネルをご使用ください。

※ドアパネル自体に安定脚は取り付けできません。ドアパネル、引きしろ側パネル以外の直線パネルに取り付けてください。

※片引きドアは自動で閉閉しません。手動での開閉となります。

※扉開閉にはストッパー機構が働きます。扉開状態を維持できます。

※窓付ドアパネルのガラスは透明ガラスが標準仕様になります。

オプションにてカミガラス、タペガラス、ストライプガラスなどをお選びいただけます。☒P254のガラスサンプルをご参照ください。


オプションガラス仕様は別途見積りになります。

取っ手は使い勝手の良いロングスパンのパイプハンドルを採用。また錠前は車イスでも施錠しやすい様にハンドルの下側についています。

■クロスパネル (ドアパネル共通)



■防炎クロスパネルカラー (アクリル系70%、ウール30%)

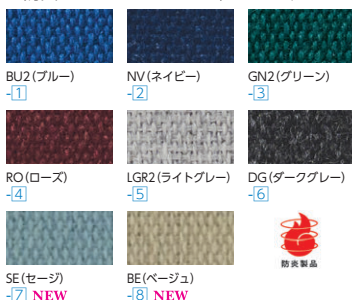

■スチールパネルカラー (ドアパネル共通)



■木目パネルカラー (ドアパネル共通/特殊コート化粧シート)



### ローパーティションのレイアウトの際の注意事項・設置の目安

転倒防止のため直線みのレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相談ください。


① 直線連結の場合

W3600以内またはパネル3枚までの範囲で設置してください。



② 直線で終わる場合

W2400以内またはパネル2枚までの範囲で設置してください。




③ 直線連結の長さが①②の内容を超える場合

パネル2〜3枚に1箇所割合で袖パネルや安定脚を設置してください。



④ L字やT字、コの字型で設置する場合

短辺は長辺の直線の1/3以上必要です。1/3以内またはW1200以内になる場合は、長辺側に袖パネルや安定脚を設置してください。



ローパーティション・スクリーン

会議・ミーティングテーブル

会議・ミーティングチェア

会議・研修室家具/備品

ホワイトボード・掲示板

ラウンジ・リフレッシュ家具

システム収納家具・スライド書架

収納家具・整理用品

ロッカー・シューズボックス

耐火金庫

役員用家具

応接用家具

ロビーチェア・ベンチ

カウンター

オフィスアクセサリ

屋外用家具・備品

ベッド・レセプション用家具

間仕切り・内装材

工場・物流用家具

高齢者・医療施設用家具

学校・図書館用家具

店舗用家具

官公庁仕様家具/防災用品