

耐火ファクトリーブース (まもっ太郎)

「防火区画」に対応できる耐火ブース。


※まもっ太郎は、準耐火建築物の工場建屋内において、令112条第1項(1500㎡防火区画)の基準に対応したブースです。設置にあたっては、所轄当局に違法解釈の事前確認が必要です。

日々変化する市場ニーズに合わせて、常に最適化が求められる生産現場。

そんな現場に設置されるルームには、将来の変化に素早く対応できる柔軟性が求められます。

まもっ太郎は、防火区画が要求されるエリアでの休憩室、事務室、検査室、マシンルームなどに最適の組立式耐火ファクトリーブースです。

■主要構造部

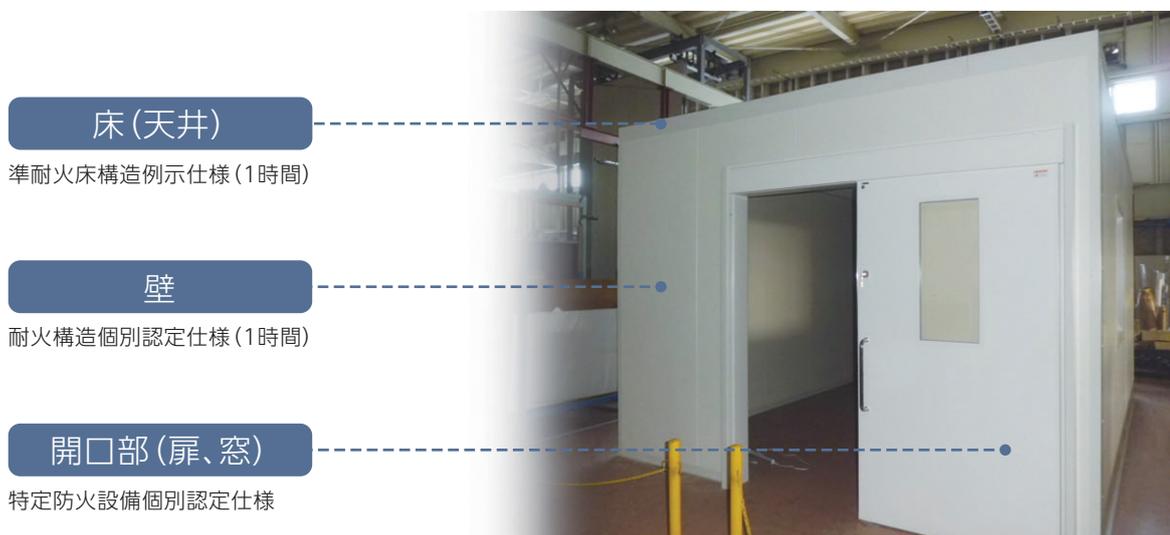

床(天井)

準耐火床構造例示仕様(1時間)

壁

耐火構造個別認定仕様(1時間)

開口部(扉、窓)

特定防火設備個別認定仕様

■ラインナップ

	耐火 天井(床)タイプ	パネルタイプ	フレームタイプ
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 倉庫での異種用途区画にも提案可能 1時間耐火性能の壁・床で構成 耐火建築物内での防火区画要求にも提案可能 	<ul style="list-style-type: none"> 室内に柱が見えないスッキリした意匠 組立式なので短工期(30床㎡で約1日) 加振試験により耐震性確認 	<ul style="list-style-type: none"> フレーム構造により大きな開口でも対応可能 組立式なので短工期(100床㎡で約4日) 最も一般的な構造で強度面の信頼性が高い
耐火仕様			
天井(床)パネル	1時間耐火例示仕様	1時間準耐火例示仕様	
壁パネル	1時間耐火認定		
建具	特定防火設備		
ブース寸法(最大室内寸法mm)			
間口寸法	7690	5250*	9490
桁行寸法	19590	9950	19590
室内CH	4000	3000	4000
柱サイズ	□-125×125×t3.2	-	□-100×100×t2.3(タイプ1) □-125×125×t3.2(タイプ2)
建具設定			
窓(FIX)	○	○	○
引き戸	○	○	○
開き戸	○	×	○

*オプションにより、7050まで対応可能です。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

■建具

窓



・標準寸法 W900×H810



・標準寸法 W360×H810

片引き戸



・有効開口標準寸法 W1000×H2100

開き戸



・有効開口標準寸法
片開き W900×H2100
両開き W1800×H2100

(ご注意)
開き戸はフレームタイプ
のみの設定です。

クリエイティブ
スペース

ワーク
ステーション

デスク

OAテーブル・
ラック

ハイグレード
チェア

オフィス
チェア

ローテーブル・
スクリーン

会議・
ミーティングテーブル

会議・
ミーティングチェア

会議・
研修室家具・備品

ホワイトボード・
掲示板

ラウンジ・
リフレッシュ家具

システム収納家具・
スライド書架

収納家具・
整理用品

ロッカー・
シューズボックス

耐火金庫

役員用家具

応接用家具

ロビーチェア・
ベンチ

カウンター

オフィス
アクセサリ

屋外用家具・
備品

ベッド・
レセプション家具

間仕切・
内装材

工場・
物流用家具

高齢者・
医療施設用家具

学校・
図書館用家具

店舗用家具

官公庁仕様家具
/ 防災用品