

# ロジスタンド オプション組み合わせ方法



1台当り耐荷重  
60kg/台

粉体塗装  
シルキーホワイト

グリーン購入法  
G準拠



各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 耐湿 耐水 連結 重量 クラム 省スペース 組立式 2人30分

## オプション組合せのやり方


### 高さによる支柱穴数について

※基本形には横材が1本と、棚板が1枚標準装備されています。(横材…使用穴2個、棚板…使用穴1個)

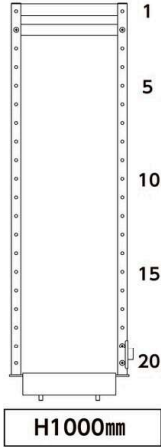



オプションは取付可能な  
穴数以内であれば  
ご自由に組合せいただけます。

**背面固定金具をご使用の場合**  
横材は金具が干渉する為最下段穴に取付できません。  
下図イメージのように1つ上の穴から上に取付けしてください。  
利用できる穴数は1つ減りますのでご注意ください。


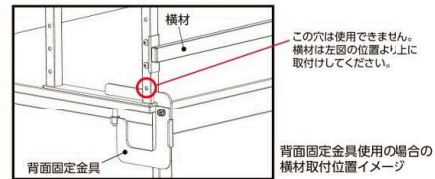


## オプション組合せ事例

### 組合せ事例(H1000の例)

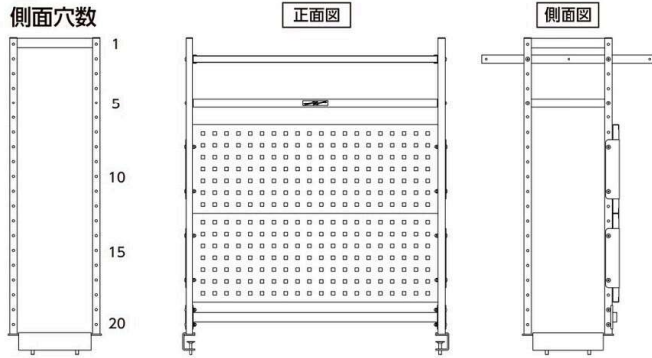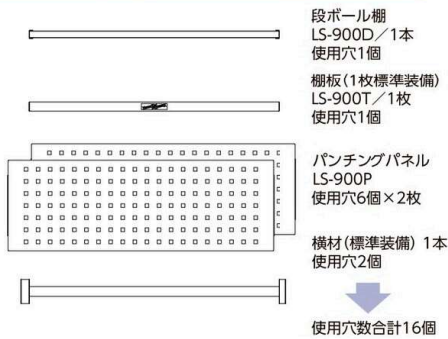

### 組合せ事例(H600の例)

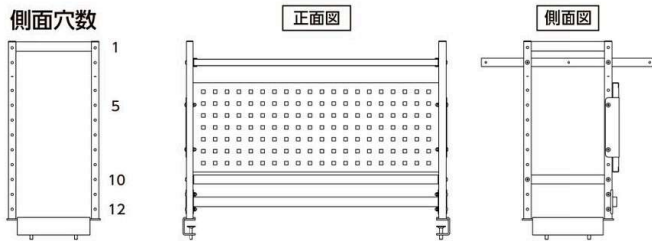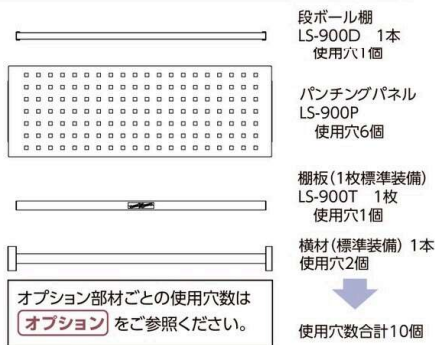

**オプション** についてはP82~83をご参照ください。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

Yamatec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LAB シリーズ

スチルス種シリーズ

スチルスワークテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・架台

ロール材スタンド

疲労軽減マット