

150シリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 耐腐 耐水 連結 重量 クラップ スペック **組立式**

オプション LEDスタンド Z-LIGHT NEW 小口運賃



演色性に優れ、色の再現性が高いプロユース仕様のLEDスタンドです。

演色性が最も優れ自然光に近い照明でグラフィック・色の識別を主とするプロ向け

Z-208PRO B ブラック ¥58,000 (税抜)



- ・LED: 19.0W×1 ・質量: 2.3kg
- ・定格光束: 1367lm / 19.0W
- ・コード長さ: 2.4m
- ・電源: AC100V (50/60Hz)
- ・クランプ: 専用下締めクランプ(黒色) 取付可能厚55mmまで
- ・寸法: セード幅600mm・アーム長584+579mm

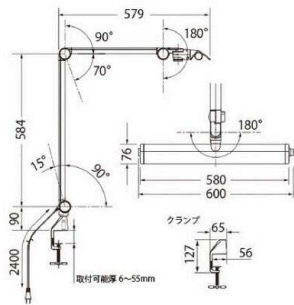
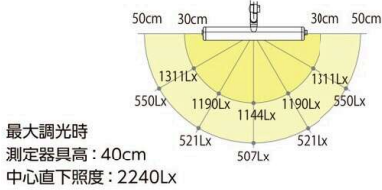


サイズ感は 208PRO B と同じで十分な光束があり工場などでの一般作業向け

Z-208LED SL シルバー ¥46,300 (税抜)



- ・LED: 19.0W×1 ・質量: 2.3kg
- ・定格光束: 1924lm / 19.0W
- ・コード長さ: 2.4m
- ・電源: AC100V (50/60Hz)
- ・クランプ: 専用下締めクランプ(黒色) 取付可能厚55mmまで
- ・寸法: セード幅600mm・アーム長584+579mm

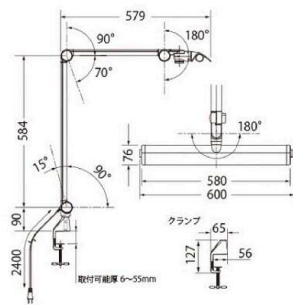
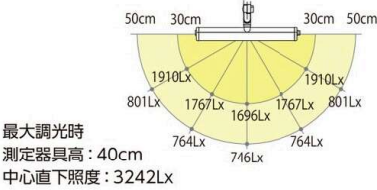


演色性がよくアームの操作が滑らかなので対象物に対しあらゆる角度から照射が可能

Z-10R B ブラック ¥31,400 (税抜)



- ・LED: 11.9W×1 ・質量: 1.4kg
- ・定格光束: 1055lm / 11.9W
- ・コード長さ: 1.5m
- ・電源: AC100V (50/60Hz) ACアダプター付属
- ・クランプ: 専用上締め角型クランプ(黒色) 取付可能厚45mmまで
- ・寸法: セード幅420mm・アーム長360+360mm

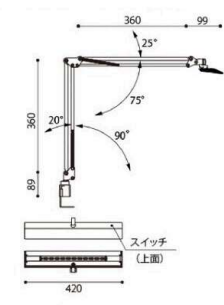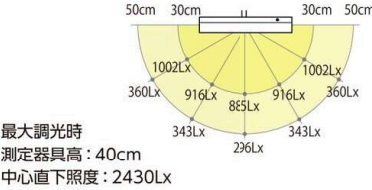

Raとは


演色評価数とは、モノの色の見え方に対して、照明が与える色への影響度合を表す数値のこと。
一般的には自然光(太陽光)を基準として、近いものほど「演色性が良い」、かけ離れたものほど「演色性が悪い」とされます。
この演色性を客観的に判断できるように数値化したものを演色評価数といい、演色評価数が100に近いほど太陽光下での色に近いとされています。



JIS-A / JIS-AA相当とは

一般的に簡単な作業の場合はJIS-A型相当で十分な明るさがあると言われておりますが、より広い面積で作業する場合にはJIS-AA型相当が良いと言われています。

	30cmの円周上	50cmの円周上
JIS-AA	500ルクス以上	250ルクス以上
JIS-A	300ルクス以上	150ルクス以上
一般	規定なし	規定なし

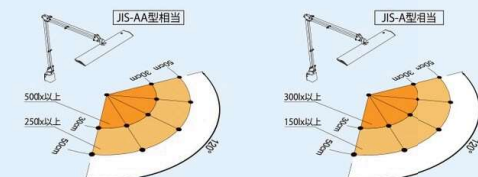

ワークテーブル

パーツ保管ワゴン

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LABシリーズ

ステップスリットシリーズ

ステップスリットワークテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・架台

ロール材スタンド

疲労軽減マット