

# ペダル移動タイプ (固定時3000kg)

リニューアルで使いやすさ大幅 UP!

均等耐荷重 **3000kg**  
(固定時)

均等耐荷重 **250kg**  
(移動時稼働時)

粉体塗装  
アイボリー色



各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 耐錆 耐水 連結 重量 クラッシュ スペース

オリジナル  
ムービー  
公開中



ペダル移動3000kg

組立  
目安 **2人40分**

組立式



SXMPH-1875S2-II 使用例



ポイント!  
ココ!


- 中間棚をセットできるようになりました。
- 高さ900mmタイプが仲間入りしました。
- 固定時の均等耐荷重が3000kgに大幅UP!

## 品番の見方

### SX R P H - 18 75 S2 - G I

ワークテーブル  
重量タイプ  
ペダル移動  
タイプ  
天板開口  
18:1800  
12:1200  
天板奥行  
75:750  
脚部色  
I:アイボリー  
天板色  
G:グリーン  
N:ニス色  
I:アイボリー  
中間棚  
S1:半面棚板  
S2:全面棚板  
R:塩ビシート天板  
N:ニス仕上げ積層天板  
M:メラミン天板  
なし:高さ762mm  
H:高さ922mm  
中棚部  
S1:半面棚板  
S2:全面棚板

## 下記の荷重内でご使用ください

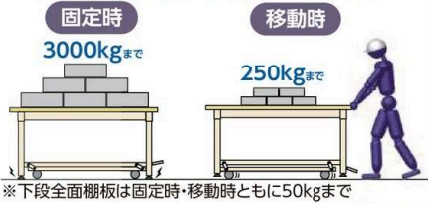

#### 塩ビシート天板

塩ビシート: 2mm  
MDF: 2.5mm  
パーティクルボード  
MDF: 2.5mm 13mm×2枚  
硬質エッジ(接着)

パーティクルボードに塩ビシートを貼った天板です。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。

#### 積層合板ニス仕上げ天板

表面及び水ロニス仕上げ  
積層合板 36mm

積層合板にニス仕上げを施しました。衝撃に強く重作業に適しています。バイスの取付けにも対応できます。天板ごとに色調が若干異なりますのでご了承ください。

#### メラミン天板

メラミン化粧板 1mm  
MDF: 2.5mm  
パーティクルボード 15mm×2枚  
硬質エッジ 2mm(接着)

表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩擦によるコアのスケが目立ちません。(P140参照)



中間棚板は25mmピッチで高さの変更が可能です。



SXRP-1875S2-GI



### 移動する時

昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができます。



### 固定する時

ストッパー解除ペダルを踏みながら、昇降ペダルを戻すと脚が床について固定されます。



### 作業する時

作業時ペダルは邪魔にならないように折りたためます。

## 横揺れ強度バツグン!



支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。



### オプション 中間半面棚板 小口運賃

はめ込むだけの簡単設置。  
2枚使用で全面棚板になります。  
均等耐荷重:1枚当り25kg


適合天板サイズ(W×D) 1800×750用  
WTT-1875-IV 質量:5.8kg **¥12,700**

適合天板サイズ(W×D) 1200×750用  
WTT-1275-IV 質量:3.8kg **¥9,450**

### オプション 中間棚受セット 小口運賃

はめ込むだけでセットできます。  
25mmピッチで高さを調整できます。  
SU-750-IV (2本1セット)  
質量:2.4kg **¥7,100**

## ■寸法図

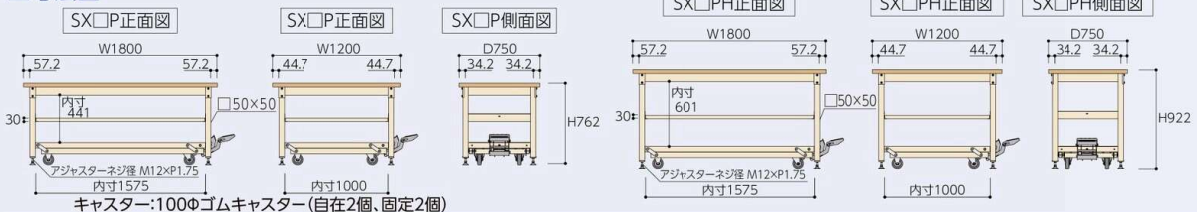

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

Yamatec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LABシリーズ

スチルスシリーズ

スチルスワークテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・架台

ロール材スタンド

疲労軽減マット