

ワイドタイプ

大きな天板だから梱包作業がスムーズ!



均等耐荷重 **300kg**
(固定式)

全体均等耐荷重 **160kg**
(移動式・自車を含む)



各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立目安 **2人40分**


組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 耐錆 耐水 連結 重量 クリーン スペース

組立式



SWPW-2412-II使用例


■天板 ポリエステル天板

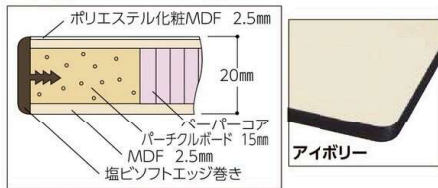

パーティクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦になりません。表面硬度は3Hです。



- 小さな天板では何かと不便な梱包作業が大きな天板だからのはかどりです。
- 棚板・キャスターなどのオプションの組合せは自由自在です。

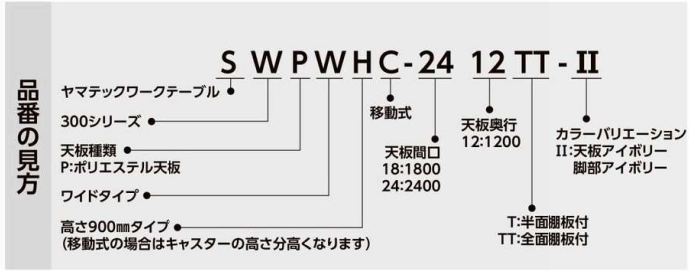

固定式 (P152~) SWPW-1812T-II



移動式 (P154~) SWPWHC-2412TT-II

奥行1200mmは両面作業に最適です。中央にワークテーブル架台 (P210参照) をセットすることでさらに使いやすくなります。



SWPW-1812TT-II+WK2-1800N-IV使用例

オプション ダブルストッパー付ウレタンキャスター

小口運賃

オプション アジャスター

小口運賃



SWPW-1812T-IIにセットした例



100φ

KT-W100B-4 (4個)

¥26,900

自在ストッパー付 4個1セット
耐荷重:100kg/個
ネジ:M12×P1.75×L25
取付高さ:125mm+ワッシャー類5.3mm



規格品より最大95mm高くすることができます。
ネジ:M12×P1.75×L100

アジャスター
KB-12×100 1本当たり ¥760

- ワークテーブルワイドタイプにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を 300kg 以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mm タイプに取り付けた場合は H855mm になり、H900mm タイプに取り付けた場合は H1015mm になります。
- ▲移動時は物をのせないようお願いします。積載物の落下やワークテーブルの破損及び変形のおそれがあります。



ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ワゴン

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150 シリーズ
折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LAB シリーズ

ステンレス種 シリーズ

ステンレスワークテーブル

共通 オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板 昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・架台

ロール材 スタンド

疲労軽減 マット