

# 溶接スクリーン

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 作業 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 専用レンチ付属 組立目安 2人40分

## 溶接遮光スクリーン




### 紫外線から目を守る

ポイントはココ!



- 溶接作業時に発生する紫外線から目を保護します。
- 難燃性シートで安心。
- キャスター付きで移動がカンタン。

光線透過グラフ

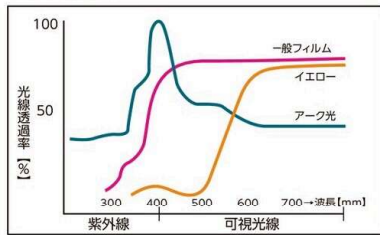

イエロー色シートは可視光線を通しながら、アーク光に含まれる目に有害な紫外線を効果的に遮断します。

耐薬品性

塩素 10%	硫酸 10%	酢酸 5%	水酸化ナトリウム 10%	アンモニア水 10%	エチルアルコール 10%	アセトン 95%	ベンゼン 95%	ホルマリン	四塩化炭素 95%	灯油
◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	◎	×	△



YS-1015Y

¥52,700

外寸法:W1083×D549×H約1525  
キャスター:50φゴムキャスター(ストッパー付4個)  
質量:9.6kg

各マークの説明はP41をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 作業 高さ 耐衝撃 耐水 連結 重量 クリーン 省スペース 組立式 専用レンチ付属 組立目安 2人40分

## 溶接火花スクリーン



### 火花と粉じんから守る

ポイントはココ!



- 溶接、溶断、切断作業で発生する火花を遮断します。
- 瞬間耐熱1000℃、連続使用250℃まで安心。
- 床近くまでシートがありますので粉じんの拡散を防ぎます。



裏面  
表・裏どちらでも  
ご使用いただけます。



YS-1015H

¥60,100

外寸法:W1083×D549×H約1525  
キャスター:50φゴムキャスター(ストッパー付4個)  
質量:9.6kg