



HG SERIES

安定感抜群のスチール製フレームで
飛沫感染の恒久対策

飛沫ガードアクリルパネル HGシリーズ Aタイプ

■ デスクやカウンターなど設置場所によって選べる2タイプ

両面脚タイプ

前後に脚が伸びているので安定感があり設置時の固定が不要。
移設が簡単にできます。



表面
H600・H1000

裏面
H600

裏面
H1000

片面脚タイプ

表面から見た見栄えが良く、スペースを広く使えます。
(設置は両面テープでの固定が必要です)




表面
H600・H1000

裏面
H600・H1000

底面
両面テープ

■ 増連セットを追加する事で延長可能

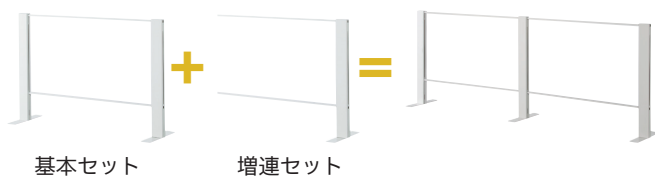

基本セット

増連セット

■ 開口部H150mmで書類等の受け渡しに便利



■ 転倒試験済みの安心設計

1.73kgf (17N) の力で押し続け、
25度まで傾いても転倒しません。
(両面脚タイプ
W1200×H600で試験実施)



飛沫ガードの
組立方法はこちらより
ご覧いただけます

